



### Tenda a braccia con struttura su barra quadra

Supporto barra quadra con attacco universale soffitto e/o parete. Accessori in alluminio pressofuso verniciati a polvere di poliestere. Braccia con catena triplex in acciaio inox. Tubo avvolgitore in acciaio diametro 70 mm 10/10 fino a 4,80 mt. Diametro 78 mm 10/10 oltre. Barra quadra in acciaio spessore 2 mm zincata e verniciata a polvere di poliestere. Terminale serie pesante con gocciolatoio. Frangivento centrale in alluminio verniciato a polvere di poliestere. Soluzione particolarmente indicata per copertura terrazze e balconi.

Classe  
**CL 2**

Tenda

- UNI EN 13561:2009
- UNI EN 1932:2002
- UNI EN 1933:2002

LARGHEZZA CM

	240	300	350	400	480	595	700	820	940	1050	1170	1300
150	1.200 €	1.248 €	1.288 €	1.409 €	1.459 €	1.620 €	2.351 €	2.657 €	3.097 €	3.259 €	3.521 €	3.682 €
175	-	1.276 €	1.316 €	1.442 €	1.492 €	1.659 €	2.400 €	2.712 €	3.163 €	3.330 €	3.598 €	3.764 €
200	-	1.305 €	1.345 €	1.476 €	1.526 €	1.698 €	2.451 €	2.768 €	3.231 €	3.404 €	3.677 €	3.849 €
225	-	-	1.373 €	1.510 €	1.560 €	1.737 €	2.502 €	2.825 €	3.299 €	3.477 €	3.755 €	3.933 €
250	-	-	1.402 €	1.544 €	1.594 €	1.776 €	2.553 €	2.881 €	3.366 €	3.550 €	3.833 €	4.016 €
275	-	-	-	1.586 €	1.636 €	1.824 €	2.616 €	2.949 €	3.450 €	3.639 €	3.928 €	4.116 €
300	-	-	-	1.621 €	1.672 €	1.865 €	2.666 €	3.005 €	3.517 €	3.712 €	4.006 €	4.199 €
Supporti	2		3			4	5		6		7	8
Compensatore							1	2			3	
Bracci	2					3			4			
Avvolgitore	ø 70					ø 78						

**Specificare** sempre in fase d'ordine il fissaggio parete o soffitto, ove non indicato verrà considerato fissaggio a parete. Moduli d'ordine a pag. 70.


### ■ Tessuti

Di serie: Parà Tempotest	(Vedi elenco completo a pag. 66)
Liberty	+ 8 %
Impermeabile	+ 20 %
Altre collezioni	chiedere fattibilità e preventivo
Soltis	a preventivo

### ■ Colori struttura


Di serie senza maggiorazione	Ral 9010, Ral 1013, RAL 9006
Per colori fuori serie	richiedere il preventivo e i termini di consegna

Schema posizioni

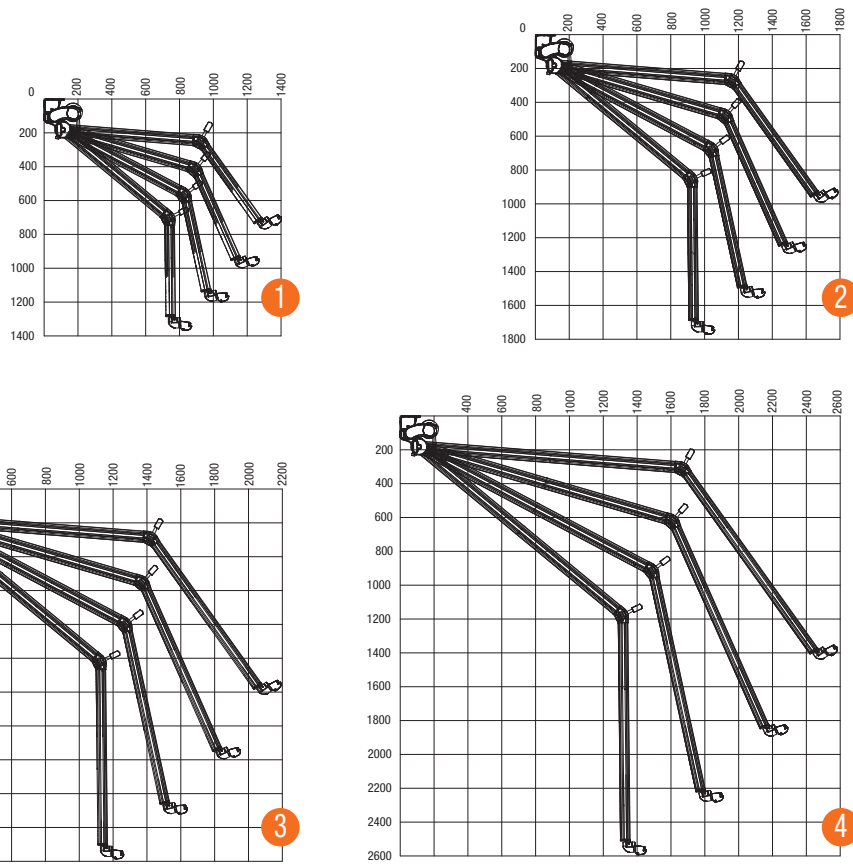

- 1. sporgenza braccio 150
- 2. sporgenza braccio 200
- 3. sporgenza braccio 250
- 4. sporgenza braccio 300

Inclinazioni

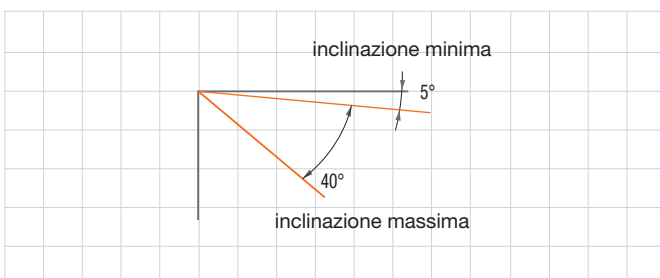

Misura braccio	N° braccia	Coppia nominale
da 150 a 175	2	20 Nm
	3	30 Nm
	4	50 Nm
da 200 a 275	2	30 Nm
	3	50 Nm
	4	60 Nm
da 200 a 350	2	40 Nm
	3	60 Nm
	4	80 Nm

Per i motori e sistemi di comando vedere da pag. 44.

Misure minime realizzabili consigliate

Misura braccio	150	175	200	225	250	275	300	350
Larghezza tenda	250	275	300	325	350	375	400	450